

Аксессуары к 19 " оборудованию

Блок вентиляторов

Описание

Блок вентиляторов предназначен для организации принудительного охлаждения активного оборудования (серверы, дисковые массивы, коммутаторы, ИБП и др.) монтируемого в телекоммуникационные шкафы 19".

**БВ-2-Т-7035**

Блок вентиляторов с термостатом, 2
вентилятора, серый

БВ-4-Т-7035

Блок вентиляторов с термостатом, 4
вентилятора, серый

Технические характеристики

Обозначение	Количество установленных вентиляторов, шт	Производительность, м3/ч (CFM)	Диапазон регулировки температуры, °С
БВ-2	2	320(190)	-
БВ-2Т	2	320(190)	0-60
БВ-4	4	640(380)	-
БВ-4-Т	4	640(380)	0-60

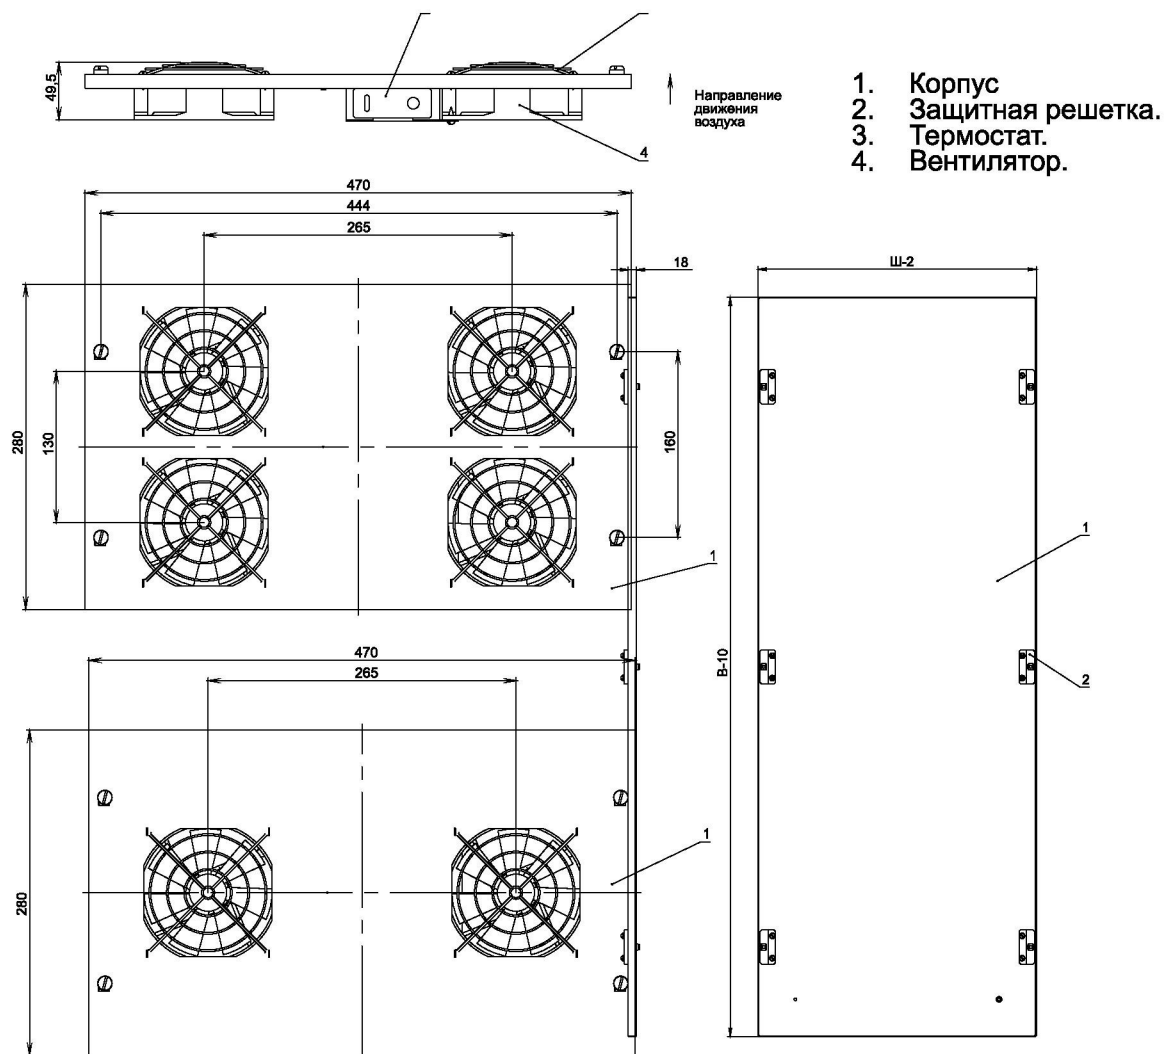


Схема БВ-2-Т-7035 и БВ-4-Т-7035

Дополнительные характеристики

Материал: листовая сталь $S=1,2$ мм.
 Модификации с термостатом и без него.
 Напряжение питания: 220 В/50 Гц (шнур питания в комплекте отсутствует).
 Покрытие: порошково-полимерное. Стандартный цвет RAL 7035. По заказу RAL 9005.
 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP20.
 Комплект крепежа в комплекте.
 Блоки вентиляции поставляются в собранном виде в упаковке с необходимым крепежом

Маркировка

Серия	Количество вентиляторов	Наличие термостата	IP	Цвет покрытия
БВ	2	Т	31	7035
	4		54	9005